


Standard LED Downlights

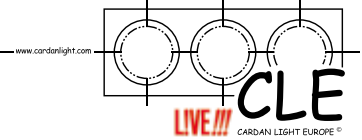

A

FL11 LED

Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 16W - 49W FORTIMO™ DLM,
 von 3000-4000 K und 1100-3000 lm,

Sicherheitsabstand: 0,1 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE

B

FL14 LED

Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 16W - 49W FORTIMO™ DLM,
 von 3000-4000 K und 1100-3000 lm,

Sicherheitsabstand: 0,1 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE

C, D

FL12A LED SMALL,

FL13A LED BIG

Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 16W - 49W FORTIMO™ DLM,
 von 3000-4000 K und 1100-3000 lm,

Sicherheitsabstand: 0,1 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE


E

FL12 LED


Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 16W - 49W FORTIMO™ DLM,
 von 3000-4000 K und 1100-3000 lm,

Sicherheitsabstand: 0,1 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE



Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	DA (mm)	ET (mm)	Farbe
A XFL11GR	Einbauleuchte LED	ø 171 / T 113	ø 164	163	silbergrau
XFL11SW	Einbauleuchte LED	ø 171 / T 113	ø 164	163	schwarz
XFL11WS	Einbauleuchte LED	ø 171 / T 113	ø 164	163	weiß




B XFL14GR	Einbauleuchte LED	ø 205 / T 124	ø 185	174	silbergrau
XFL14SW	Einbauleuchte LED	ø 205 / T 124	ø 185	174	schwarz
XFL14WS	Einbauleuchte LED	ø 205 / T 124	ø 185	174	weiß

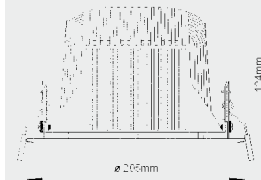

C XFL12AGR	Einbauleuchte LED small	ø 185 / T 129	ø 175	199	silbergrau
XFL12ASW	Einbauleuchte LED small	ø 185 / T 129	ø 175	199	schwarz
XFL12AWS	Einbauleuchte LED small	ø 185 / T 129	ø 175	199	weiß
D XFL13AGR	Einbauleuchte LED big	ø 227 / T 145	ø 215	195	silbergrau
XFL13ASW	Einbauleuchte LED big	ø 227 / T 145	ø 215	195	schwarz
XFL13AWS	Einbauleuchte LED big	ø 227 / T 145	ø 215	195	weiß

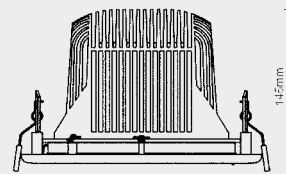

E XFL12GR	Einbauleuchte LED	ø 190 / T 126	ø 175	176	silbergrau
XFL12SW	Einbauleuchte LED	ø 190 / T 126	ø 175	176	schwarz
XFL12WS	Einbauleuchte LED	ø 190 / T 126	ø 175	176	weiß



Standard LED FORTIMO™ DLM Modul
 PH94125800 49W/3000 lm/4000K Gen2

Standard LED Vorschaltgerät
 PH92085700 DLM Treiber 1100-3000